
Switches Ethernet Hogar/Oficina

Ficha de datos

Serie LiteWave


Ideal para Redes Básicas

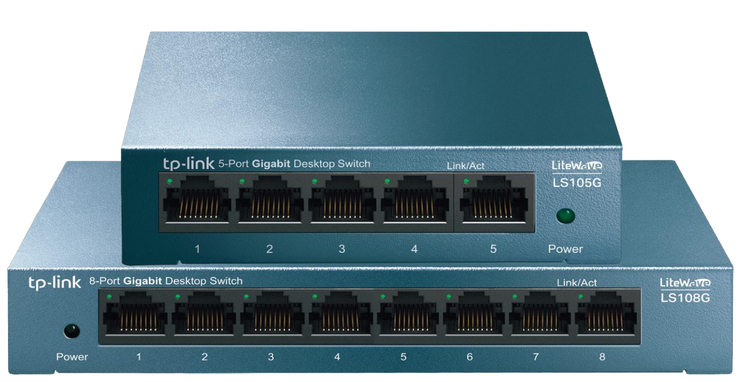

LS105G/LS108G



LS1005G/LS1008G

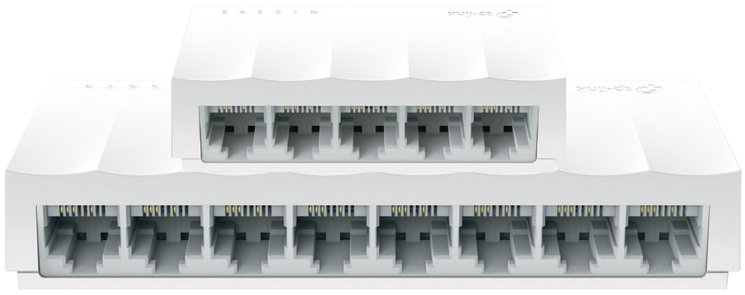

LS1005/LS1008

Visión general


Los interruptores no administrados de la serie TP-Link LiteWave proporcionan la forma más simple y económica de expandir su red cableada. Son confiables y fáciles de usar Con estos conmutadores plug-and-play, puede expandir sus conexiones de red a múltiples dispositivos al instante. Con todos los puertos compatibles con Auto-MDI / MDIX, no hay necesidad de preocuparse por el tipo de cable a utilizar. Además, la serie LiteWave también es compatible con tecnología de eficiencia energética. Ayudándote a ahorrar energía y dinero.

Características

- Conecta y Usa, no necesita configuración;
- Conectividad Fast Ethernet o Gigabit Ethernet;
- La tecnología Green Ethernet ahorra energía;
- IEEE 802.3x el control de flujo proporciona una transferencia de datos confiable;
- Forma compacta y diseño de escritorio;
- El diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso
- Auto-MDI / MDIX elimina la necesidad de cables cruzados
- La negociación automática garantiza la velocidad más alta para cada puerto
- Admite la función 802.1p / DSCP QoS (solo para LS105G / LS108G)
- Diseño de montaje en pared (solo para LS105G / LS108G / LS1005G / LS1008G)

Diagrama de Red

Nota: LS105G se usa para demostración

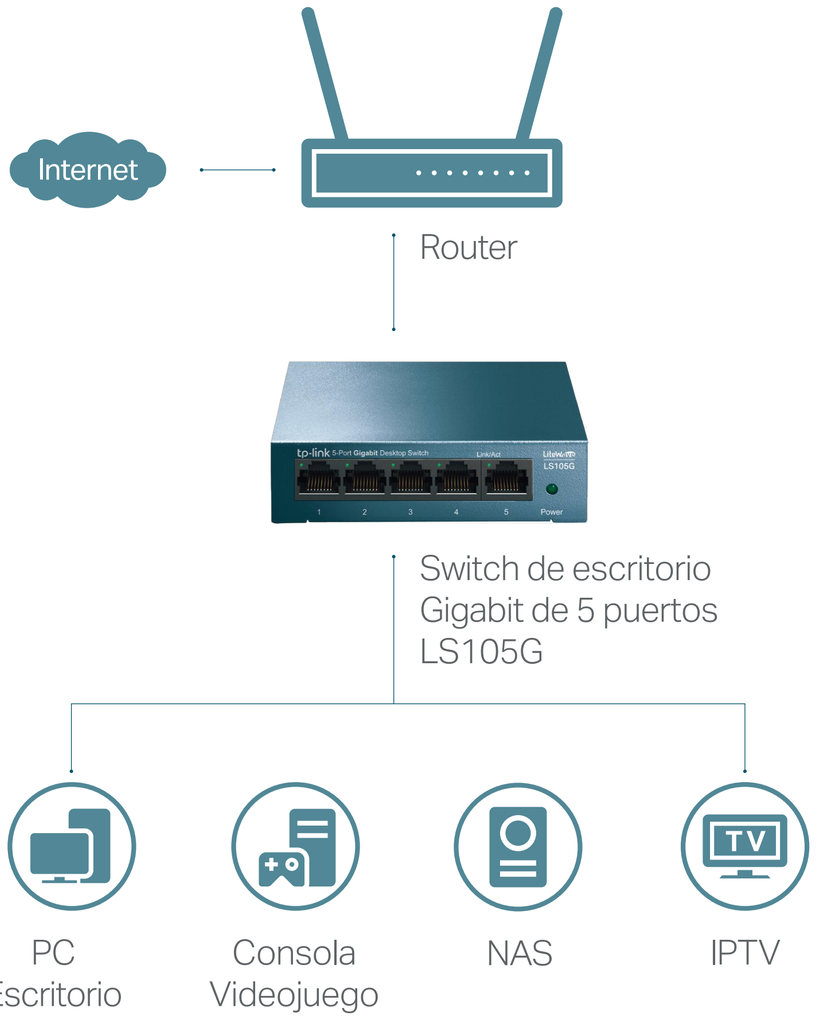

Especificaciones

Imágenes de Producto						
Modelo	LS105G	LS108G	LS1005G	LS1008G	LS1005	LS1008
Estándares	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p		IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x		IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	
Modo de Reenvío	Store and forward					
Interfaz	5 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps	8 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps	5 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps	8 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps	5 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps	8 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps
Carcasa	Metal	Metal	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Tipo de Conector	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Capacidad de Conmutación	10Gbps	16Gbps	10Gbps	16Gbps	1.0Gbps	1.6Gbps
Tabla de Dirección MAC	2K	4K	2K	4K	2K	2K
Tasa de reenvío de paquetes	7.4Mpps	11.9Mpps	7.4Mpps	11.9Mpps	0.7Mpps	1.2Mpps
Marco Jumbo	16KB	16KB	16KB	16KB	2KB	2KB
Características Avanzadas	Tecnología Verde; 802.3x Control de flujo;802.1p/DSCP QoS		Tecnología Verde; 802.3x Control de flujo			
Max Power Consumption	2.776W	3.7W	3.7W	3.9W	1.65W	2.64W
Máxima disipación de calor	9.466 Btu/hr	12.617 Btu/hr	12.617 Btu/hr	13.299 Btu/hr	5.627Btu/hr	9.002Btu/hr
LEDs	Alimentación, enlace / acto (indicador por puerto integrado en el puerto RJ45)					
Fuente de alimentación (Adaptador Externo)	5V/0.6A	9V/0.6A	5V/0.6A	9V/0.6A	5V/0.6A	
Dimensiones (A × P × A)	3.9*3.9*1.0 in. (99.8 x 98 x 25 mm)	6.2 x 3.9 x 1.0 in. (158 x 99.1x 25 mm)	3.54*2.83*0.91 in. (90 x 72 x 23 mm)	5 x 2.62 x 0.91 in. (127 x 66.5 x 23 mm)	3.3*1.8*0.9 in. (83.6 x 45.7 x 22.8 mm)	4.9 x 1.9 x 0.9 in. (124.6 x 48.7 x 22.8 mm)
Montaje en Pared	Si				No	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS				CE, RoHS	
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0ºC~40°C (32°F~104°F) Temperatura de almacenamiento: -40ºC~70°C (-40°F~158°F) Humedad de operación: 10% ~ 90%RH, sin condesación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95%RH, sin condesación					

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Tapo es una marca comercial registrada de TP-Link Technologies Co., Ltd. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Copyright © 2019 TP-Link Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados.